

STOPSLİP KAYDIRMAZLIK UYGULAMALARI



STOPSLIP NEDİR?

Düşme kazalarının büyük çoğunluğu ıslak ve kaygan zeminler nedeniyle meydana gelmektedir. Bu tip zeminlere STOPSLIP solüsyon uygulanarak, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu problem ortadan kalkmaktadır.

STOPSLIP zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemeden, yüzeyin *cof* (sürtünme katsayısını) değerini değiştirerek zeminin ıslak, kuru ve yağlı olduğunda kayganlığını etkin olarak ortadan kaldırır.

STOPSLIP, uygulaması bir kaplama yöntemi olmayıp, solüsyonun yüzeyle temas ederek tepkimesi sonucunda gözle görünmez ve uzun süreli bir etki sağlar.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

Seramik
Fayans
Mermer
Granit
Traverten
Yer Karoları
Mozaik Taşlar
Beton
Cam Yüzeyler
Metal Yüzeyler
Epoksi Zeminler
Cıvalı Zeminler

UYGULAMA ALANLARI

Yüzme Havuzları
Hastane
Oteller
Catering
Avmler
Wc
Okullar
Binalar
Restoranlar
Fabrikalar
Yemekhaneler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Renksiz, su bazlı, kullanıma hazır kimyasal bir solüsyondur.
- Kolayca uygulanır; zemine yayılır, bekletilir, durulanır.
- Kaplama değildir; aşınmaz, yıpranmaz, yırtılmaz.
- Görünmez ancak etkisi hissedilir.
- Zeminin görünümünü fark edilir şekilde değiştirmez.
- Özel bakım ya da temizlik yöntemi gerektirmez. (İstisnai durumlar dışında)
- Uygulama sonrası bekleme süresi gerektirmez.
- Uygulama sonrası kalıntı bırakmaz.
- Derz aralarına işlemiş kirin temizlenmesine yardımcı olur.
- Doğa dostu bileşimi ile toprakta biyolojik olarak parçalanabilir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Tek uygulama yıllarca etkilidir.



Havuz Kenarı Kaydırmazlık




Yürüme Alanı Kaydırmazlık



Mutfak Zemin Kaydırmazlık



Soyunma Odası Kaydırmazlık

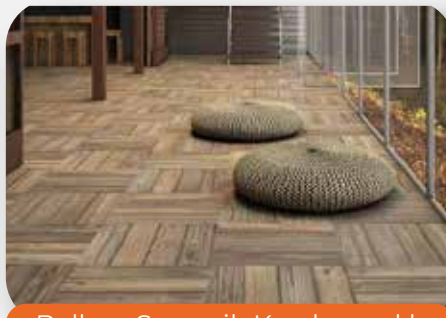

Balkon Seramik Kaydırmazlık



Tuvalet Zemin Kaydırmazlık

MERDİVENLERİNİZ GÜVENLİ, KAFANIZ RAHAT.

Piyasadaki kaymaz bantlar yerine yapmış olduğumuz bu uygulama ile kirlenmeyen yırtılma ve sökölme derdi olmadan 10 yıl garantili **STOPSLİPMAXX** 5 cm lik bantlar kolay temizlenmesi ile de sizi hem hijyenik alan sağlıyor hem de size mali açıdan fayda sağlamaktadır.



CTP YÜZEY KAPLAMALARI

Epoksi, ahşap, metal, mermer ve beton yüzeylerde kayma riskini ortadan tamamen kaldıran ve kolay temizlenebilir bir uygulamadır.

2,4 ve 6 mm kalınlıktan oluşan son teknoloji birleştirme ile üretilen her türden kayma riskine karşı ayarlanabilir sürtünme kat sayısına sahip CTP uygulamalar ile kayma düşme riski tamamen ortadan kalkmaktadır. Temizlenmesi kolay ve **10 yıl garantili** bir üründür. Asla kopma kırılma ve soyulma yapmaz.



ZEMİN SÜRTÜNME KATSAYISI ÖLÇÜM

GPRO Stopslip uygulamalarımızdan sonra zeminlerde ölçüm yapılır ve tarafınıza vereceğimiz rapor ile Avrupa ve Türk Standartlarında koruma altında olursunuz.

Islak ve doğru kimyasallarla temizlenmemiş zeminler yüksek kaza riski taşımaktadır, DIN 51131 Standartlarında zeminin statik ve dinamik değerlerini belirler ve yaptığı hassas ölçüm sayesinde zeminde olabilecek kazaları önlemeye yardımcı olur.


Vermiş olduğumuz ölçüm raporu ile Avrupa Standartlarında koruma altında olursunuz.

DIN STANDARTS OF ANTISLIP FRICTION COEFFICIENT

Places like: saunas, bathrooms, swimming-pool, water centers, SPA procedure-rooms, kitchens, operation rooms etc. **0,64** and more. (places where the floor is always wet)
Group C low (friction 0,44-0,64)
Places like: foyers, lobbies, entries etc. (places where the floor is sometimes wet)

Places like: dressing-room, toilets etc. (places where the floor is sometimes wet)

Places like: living-rooms, halls etc. (places where the floor is never wet)

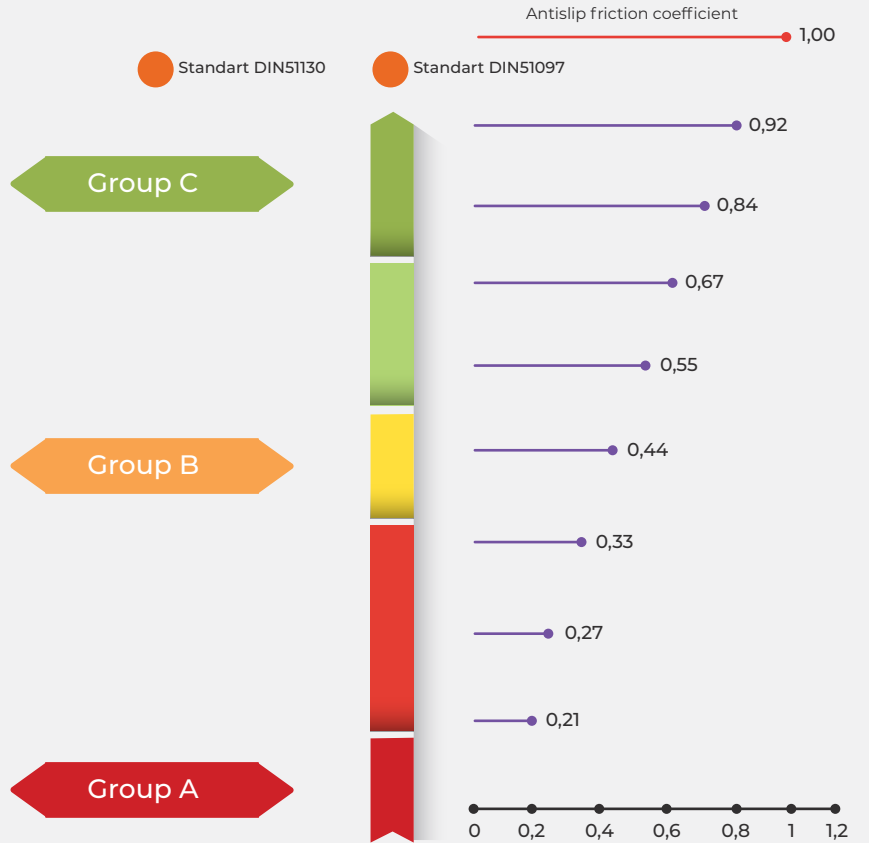

Standart DIN 51130
Standart of Germany used for food wears traffic.

Standart DIN 51097
Standart of Germany used for pear food traffic.

KABUL EDİLEN STANDARTLAR

Statik sürtünme katsayısı ölçüm sonuçları 0,50 ve üzeri olarak tespit edilen zeminler, kuru olduğu durumlarda yürümek için güvenli kabul edilir. Ölçüm değerinin 0,60 ve üzerinde çıkması durumunda ise Zemin “Oldukça Güvenli” olarak sınıflandırılır.

Sürtünme Katsayısı	Güvenlik Sınıfı
0,60 ve Üzeri.....	Oldukça Güvenli
0,60'a Kadar.....	Güvenli
0,50'ye Kadar.....	Tehlikeli
0,40'a Kadar.....	Çok Tehlikeli
0,35'e Kadar.....	Aşırı Tehlikeli

Ancak firmamız yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu uygulamalar sonucunda edindiği tecrübelerle dayanarak bu değerleri de yeterli görmemektedir. 0,60 cof olan oldukça güvenli sınıfı 0,70 olarak uygulamakta, ıslak zeminlerde 0,75-0,80 cof aralığında ve yağlı yüzeylerde ise 0,90 cof ve üzerinde uygulamalar yapmaktadır.

Örnek Uygulama Ölçüm Raporu;

Sayın Yetkili;

..... talep etmiş olduğunuz yaptığımız GPROSTOPSLIP Kaydırmazlık uygulaması sonucunda yapmış olduğumuz ölçüm sonuçlarımız ve uygulama görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.



0.15 COF (OLDUKÇA RİSKLİ)

UYGULAMA ÖNCESİ





0,85COF (OLDUKÇA GÜVENLİ)

UYGULAMA SONRASI

***AB standartlarına göre güvenli değer 0.65 COF ve üzeri olmalıdır.**



UYGULAMALARIMIZ

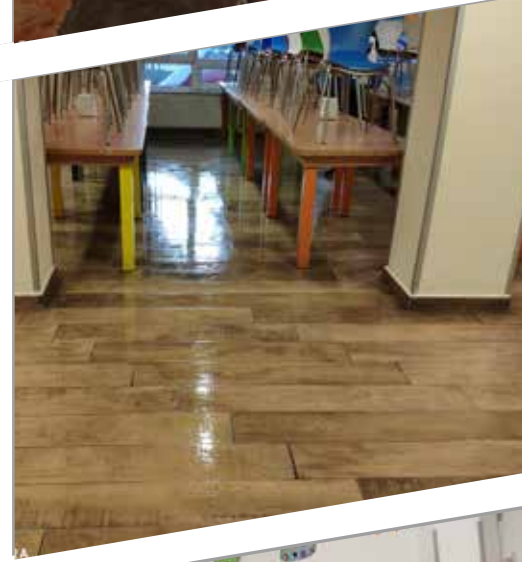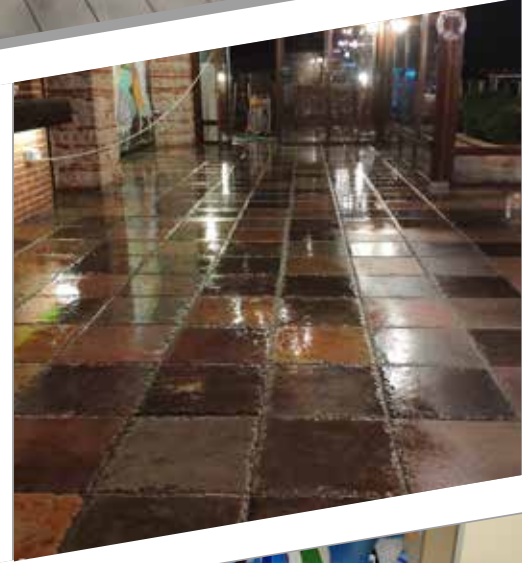

YAPIMODEL®

Uygulama Merkezi

YAPI MODEL MOBILYA INSAAT SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.
Esensehir Mah. Vatansever Sk.No: 17/A1 Ümraniye 34771
ISTANBUL / TÜRKİYE

0(216) 456 88 88 | info@yapimodel.com.tr
www.yapimodel.com.tr

YAPI MODEL & HOTEÇ
Taskent Sehri Yunusabad Bölgesi T Malik cachy 1A
TASKENT / UZBEKISTAN

YAPI MODEL & REGNUM
Rayimbek 223 D ALMATY CITY/KAZAKHSTAN

MODEL
ORTAKLIK®

modelahşap® büromodel model®
eğitim araç ve teknolojileri

MODEL® otel ve hastane ekipmanları
MODEL CONCEPT®

Regnum hotèc
hospitality technologies

GPRO